


1000 Watt Soğutma Kapasitesi  
1000 Watt Cooling Capacity

Dikili Tip, Dış Ortam Kliması  
Wall Mount / Outdoor Type

Dijital Smart Kontrol, Haberleşmeli  
Digital Smart Controller

A Sınıfı Ekipman  
A Class Equipment


Geniş Lamel Aralıklı Özel Kondanser  
Large Space Between Fins of Condanser Unit

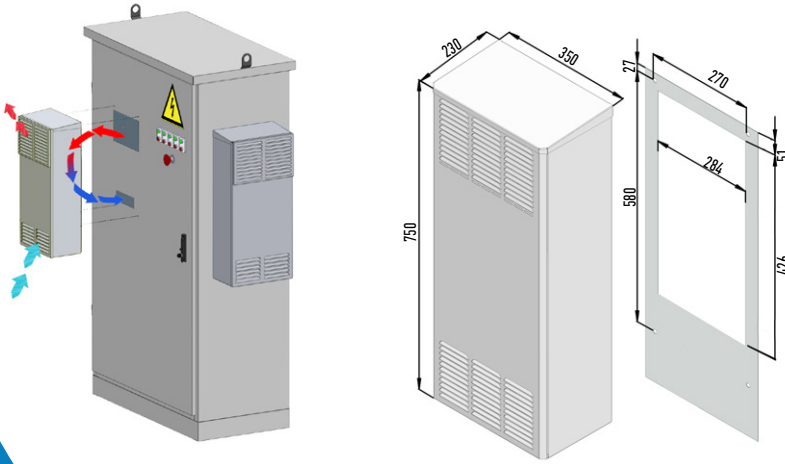


| TEKNİK BİLGİLER                 | TECHNICAL DETAILS            | Svk (O-1000)    |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------|
| Soğutma Kapasitesi (L35 / L35)  | Cooling Capacity (L35 / L35) | 1000 W          |
| Soğutucu Gaz Tipi               | Type Of Refrigerant          | R 134a          |
| Soğutucu Gaz Miktarı            | Amount Of Refrigerant        | 380 gr          |
| Fabrika Termostat Değeri        | Default Thermostat Setting   | 34 °C           |
| Difransiyel                     | Hysteresis                   | 4 °C            |
| Dış Ünite Fan Debisi            | External Circuit             | 540 m³/h        |
| İç Ünite Fan Debisi             | Internal Circuit             | 540 m³/h        |
| Enerji Frekansı                 | Rated Frequency              | 50/60 Hz        |
| Enerji Voltajı                  | Input Voltage                | 230 V           |
| Çekilen Güç                     | Power Absorbed L35 L35       | 530 W           |
| Çalışma Akımı                   | Running Current              | 2.4 A           |
| Başlangıç Akımı                 | Starting Current             | 3.4 A           |
| Ağırlık                         | Weight                       | 30 kg           |
| Yükseklik x Genişlik x Derinlik | Height x Width x Depth mm    | 750 X 350 X 230 |
| Metal Aksam Cinsi               | Corrosion Protection (cover) | Galvanized      |
| Montaj Şekli                    | Orientation                  | Wall Mount      |
| Koruma Sınıfı                   | System of Protection         | IP55 / IP65     |
| Çalışma Aralığı                 | Ambient Air Temperature      | 0 °C ... +55 °C |
| Kompresör                       | Compressor                   | Embraco/Secop   |
| Fanlar                          | Fans                         | EbmPapst        |



# PRODUCT PARTS

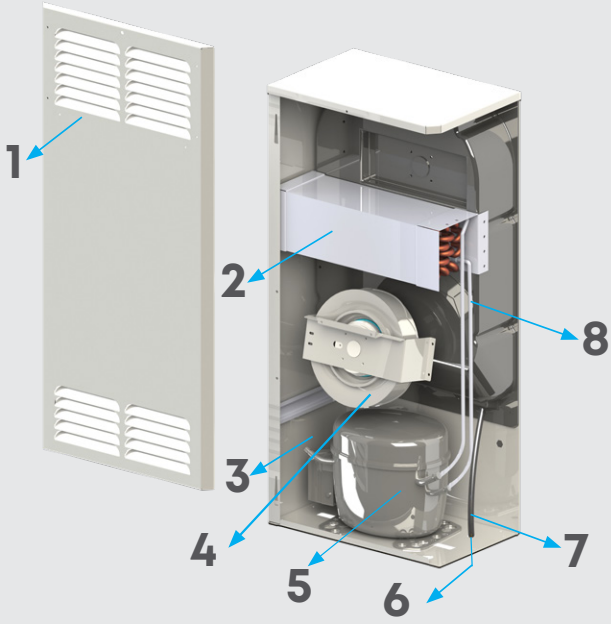

1. Steel Cover / 1 mm Galvanized + Polyester Electrostatic Paint
2. Condanser Unit / 0.8 mm copper pipe, aluminum fin, 2.7 mm distance
3. Electronic Control Card / 3 sensors, by ethernet, thermostat card
4. Condanser Fan / EbmPapst fan
5. Compressor / Secop, High pressure, hermetic compressor
6. Drainage Nipple / Brass material, M10, Hose nozzle for water exit
7. Drain Hose / Transparent water hose for water exit
8. Copper pipe / 0.8 mm copper

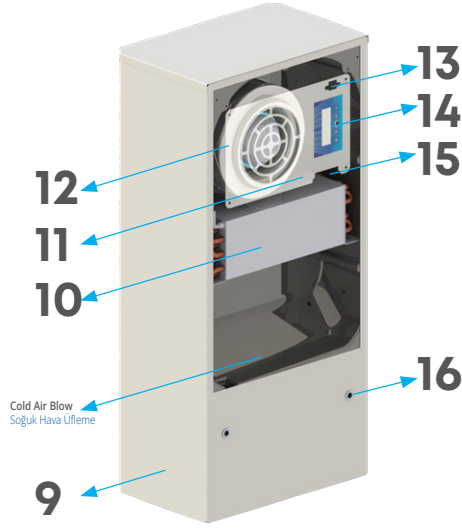

9. Steel Body / 1 mm Galvanized + Polyester Electrostatic Paint
10. Evaporator Unit / 0.8 mm copper pipe, aluminum lamella, 2.7 mm fin distance
11. Fan Vent / 1 mm Galvanized + Polyester Electrostatic Paint
12. Evaporator Fan / EbmPapst fan
13. Ethernet Socket / socket for communication
14. Display / LED monitor and control keys
15. Spring Terminal Connector / Power supply and cable entry
16. Rivet nuts / Six corner body, aluminum (6 pieces)

- 1 Dış ortam koşullarına uygun, özel tasarım  
**Special design suitable for outdoor conditions.**
- 2 Dijital gösterge ve akıllı elektronik kontrol  
**Smart digital display and Smart electronic control**
- 3 Ethernet ve RS485 Haberleşme ile uzaktan kontrol  
**Remote control with Ethernet and RS485 Communication**
- 4 Kapı switch bağlantısı  
**Door switch connection**
- 5 Arıza ikaz sistemi / kuru kontak; hatalar PLC'de okunabilir ya da 220 V çıkış alınabilir  
**Fault warning system/dry contact; faults can be read on PLC or 220 V output**

## ELECTRONIC CONTROL



### Display



### Control Boards



## INSTALLATION


### 1 Template



### 2 Cutting



### 3 Fixing



### 4 Energy

