

Distributeur grossiste spécialiste de réseaux informatiques et courant faible.

Baie de brassage
Baie serveur
Coffret mural 19 pouces
Coffret étanche IP55
Câble informatique
Connectique
Accessoire baie & coffret
PDU
Fibre optique
Goulotte & moulure

Baie de brassage - Baie Serveur

Caractéristiques techniques :

- Tôle d'excellente qualité et robuste : Épaisseur de 1,5 mm - 2 mm en tôle d'acier
- Capacité de charge élevée : 600Kg
- Peinture Poudrée - Enduit de couleur gris clair (RAL7035)
- Emplacement prédécoupé pour kit de ventilation optionnel
- Indice de protection IP 30 (Protection poussière >1mm)
- Porte avant en verre avec cadre en acier, fermant à clef
- Porte arrière en acier, fermant à clef
- Le système de charnière à ressort offre plusieurs options d'accès à la baie
- Accès direct avec ou sans porte, (possibilité de changement rapide)
- Rails et profils 483mm (19") face avant et arrière réglables en profondeur
- Entrée du câble sur la partie arrière du socle inférieur avec scellage en caoutchouc et plaque amovible
- Pieds de nivellement réglables en hauteur

Conforme aux normes internationales :

- (ANSI/EIA) RS-310-D - DIN41494
- IEC/CEI 297-1/2 - IEC/CEI 917-2-7 de définition du système standard de rack (19" = 482.6mm) (1U = 44,45mm)

Dimensions :

- de 12U à 42U
- Largeur / Profondeur :
600x600mm, 600x800mm, 600x1000mm
800x800mm, 800x1000mm



Baie serveur insonorisée - Style



Caractéristiques techniques et équipements :

- Baie serveur insonorisée à réduction de bruit actif
- Concept élégant en bois
- Réduction du bruit jus qu'à -85%
- Système de ventilation performant maximum 30 dB
- 19 pouces
- Capacité de chargement : 1000 kg
- Double porte avec mécanisme de fermeture en bois
- Porte derrière acier avec fermeture à clef
- Panneaux latéraux verrouillables et amovibles avec isolation sonore
- 2 montants devant et arrière réglables
- 1 PDU, Bandeau de prise électrique
- 1 Etagère, 1U, profondeur 1000mm
- 1 Eclairage led, Cobox RackLed, 1U
- 4 roulettes (2 roulettes freinées)
- 4 pieds de nivellement

Dimensions :

- L : 750mm P : 1130mm
- H : 17U, 32U, 42U

Coffret mural étanche - Safebox IP55

Caractéristiques techniques :

- Coffret Indice de protection IP 55
- Tôle d'excellente qualité et robuste : Épaisseur de 1,5 mm
- Capacité de charge élevée : 100Kg
- Peinture Poudrée Gris Clair (RAL7035)
- Serrure avec système de verrouillage à 3 points équipée d'une poignée verrouillable
- Grilles d'aération intégrées pour assurer la ventilation
- Indice de protection IP55 sur la ventilation (Protection contre l'eau et la poussière)
- Porte avant dotée de deux bornes de mise à la terre, avec renforts en forme de U
- Rails et profils 483mm (19") face avant, réglables en profondeur
- Entrées de câble : 2x PG21 + 1x PG48 1x + 2x PVC avec capuchons de diamètre 28mm




Dimensions :


- L: 600 mm P: 450 mm, H: 7U, 9U, 12U, 16U
- L: 600 mm P: 600 mm, H: 7U, 9U, 12U, 16U, 20U

Accessoires 19 " pour baies et coffrets

Etagere 19" 1U, 2U, 250mm et 300mm de profondeur

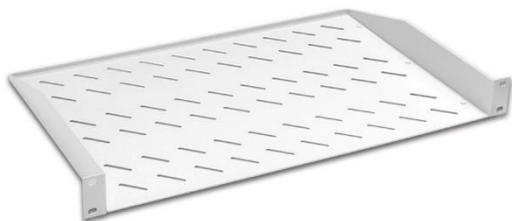

Passe-câbles à 5 anneaux, 19 pouces, 1U

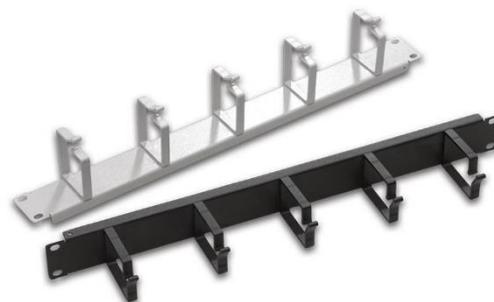

Kit de ventilation pour baie et coffret informatique



Bandeau de prise électrique 19 pouces
5 prises , 7 prises et 9 prises avec ou sans interrupteur



Kit 4 roulettes pour baie réseau et serveur

Connectiques




Panneau de brassage :

- 19 pouces, 1U, 24 ports et 48 ports
- Equipé RJ45 ou à équiper
- Cat 5e , Cat 6, Cat 6a



Cordon de brassage RJ45 :

- Cat 5e, Cat 6 et Cat 6a
- Surmoulés SFTP 100 Ohms LSOH
- Longueurs des cordons; 1m, 2m, 3m

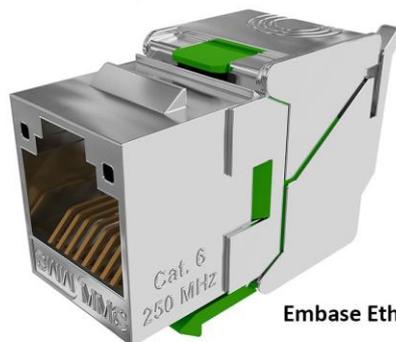

Embase Ethernet RJ45 :

- Noyau RJ45
- Cat 6, Cat 6a, Cat 7

Câbles informatiques



Câbles informatiques :

- Câbles Cat 5e, Cat 6 , Cat 6a et Cat 7
- F/UTP 4P, LSHF, marque BKT, Draka



Colisage :

- Box 305m : Câble cat5e , cat 6
- Touret de 500m ; Cat 6 , Cat 6a et Cat 7

LANDE SAS
10 Avenue Emile Aillaud
91350 Grigny / France
Tél : +33(0)1 69 40 84 42
+33(0)9 81 17 35 32
E-mail : info@lande.fr

www.lande.fr

lande
matériels réseaux informatiques