

SVK-2000

CAPASITE DE REFROIDISSEMENT 1700 WATT

CLIMATISEUR BAIE SERVEUR


Montage portes latéraux

Contrôleur d'affichage numérique

Acier inoxydable

Entretien facile

Equipement de qualité

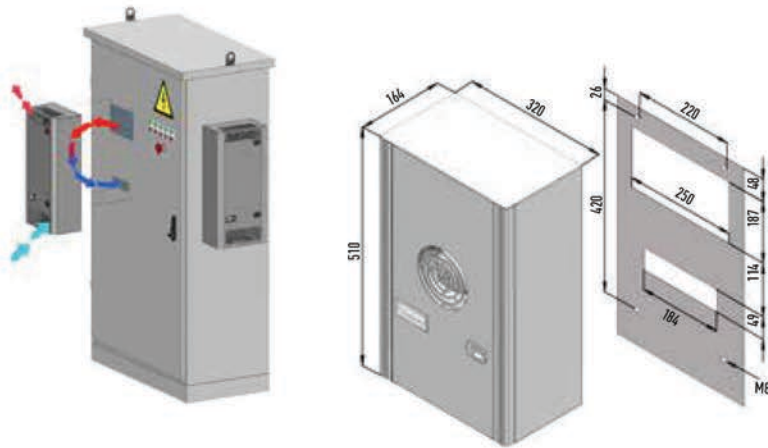

TECHNICAL DETAILS

Cooling Capacity L35 L35	1700 W
Type Of Refrigerant	R 134a
Amount Of Refrigerant	520 gr
Termostad Setting	34 °C
Hysteresis	4 °C
External Circuit	945 m³/h
Internal Circuit	945 m³/h
Rated Frequency	50/60 Hz
Standard Power Supply	198 V...252 V
Power Absorbed L35 L35	890 W
Running Current	4.2 A
Starting Current	17.2 A
Weight	40 kg
Height x Width x Depth mm	950 X 400 X 237
Corrosion Protection (cover)	Stainless
Orientation	Wall Mount
System of Protection	IP 54
Ambient Air Temperature	+15 °C 55 °C
Compressor	Danfoss-Secop
Fans	EbmPapst

SVK-2000

DESCRIPTION TECHNIQUE

Capacité de refroidissement
Type gaz réfrigérant
Quantité de gaz réfrigérant
Reglage du thermostat fabrication
Hystérèse
Circuit externe
Circuit interne
Fréquence nominale
Alimentation
Puissance
En marche
En démarrage
Poids
Dimensions
Acier
Vertical
Indice de Protection
Température ambiante
Compresseur
Fans

